


Montageanleitung


P607 Betoneinbaugehäuse XL 300 Flex



Im Ortbeton: Flex Kompakt auf Schalung Nageln.

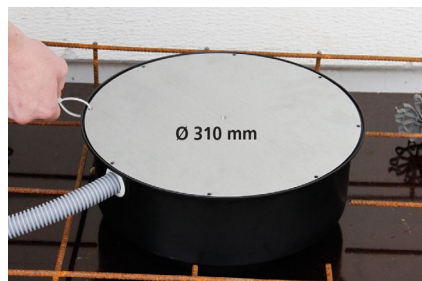

Werkzeuglose und absolut betondichte Einführung für Kabel oder die Rohrgrößen M20 und M25.

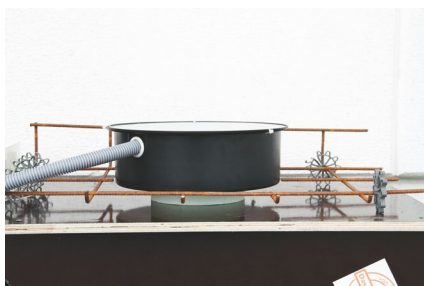

Die Dose wird mit einer Metallplatte für erhöhte Stabilität und optimale Wärmeableitung verschlossen.




Weitere individuelle Deckenausschnitte z. B. rund oder rechteckig kurzfristig lieferbar.

Assembly instruction

P607 XL 300 Flex Installation housing



In-situ concrete: Nailing Flex Compact to formwork.

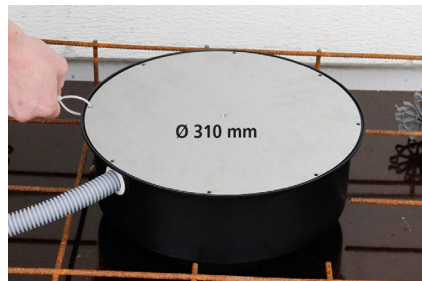

Tool-free and absolutely concrete-tight insertion for cables or pipe sizes M20 and M25.



The can is closed with a metal plate for increased stability and optimal heat dissipation.



Other individual ceiling cutouts, e.g. round or rectangular, available at short notice.